


Dahili santral varsa(PBX);Bazı santraller iç hatlarında Caller ID özelliği desteklemez. Böyle bir durum varsa dışarıdan gelen kabloya bağlantı yapılır. Yani Bina dışından gelen telefon hatları santrale giriş noktasından paralel alınarak cihaz girişlerine takılır.



Bazen telekom tarafından bir telefon numarası altında birden fazla telefon hattı sağlanmaktadır. Burada belirtilen Caller ID cihazı, dış hat bağlantısı, sistemin çalışmasını etkilemez. Hatlar yine öncelik sırasına göre çağrıyı kabul edecektir. 1.hat meşgulse, 2. hat, her ikisi meşgulse 3. hat çalar. **Bağlantı doğru yapıldıysa tüm çağrılar gösterilir.**

ADSL Splitter Ne işe yarar;ADSL splitter, telefon hattındaki internet sinyallerini süzerek, Caller ID cihazına veya telefon makinesine ulaşmasını önleyen elektronik bir cihazdır. ADSL modem ile birlikte verilir. Gerekirse sonradan satın alınabilir.

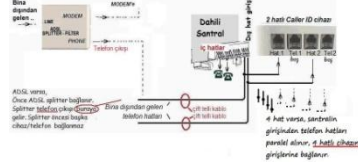

ADSL splitter



ADSL splitter



Bağlantı kutusu

Görünüşü benzer olsa da, yapısı telefon bağlantı kutusundan farklıdır, **Line, Modem, Phone** şeklinde 3 adet girişi belirtilmiş olmalıdır. Bağlantı kutusu farklı bir ürün, ADSL splitter farklı bir üründür. Bağlantı kutusu bağlantıyı ikiye bölmeye yarar. ADSL Splitter ise cihazdır. içinde elektronik parçalar bulunur. Bağlantı kutusu veya ADSL splitter birbirinin yerine kullanılmaz.